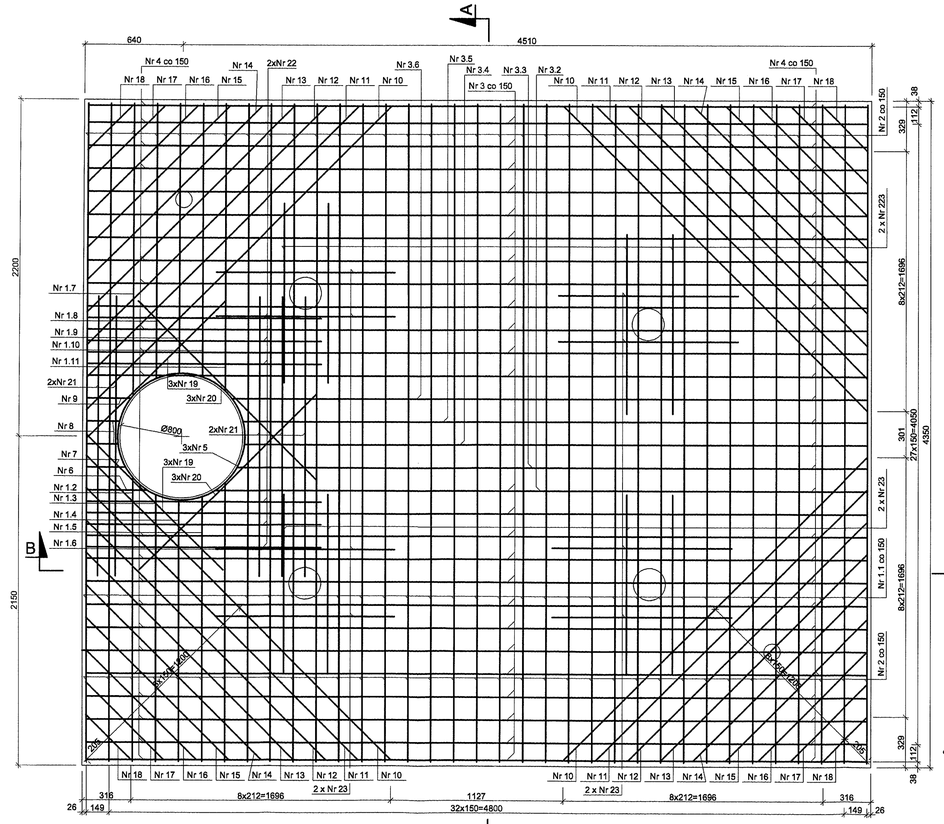

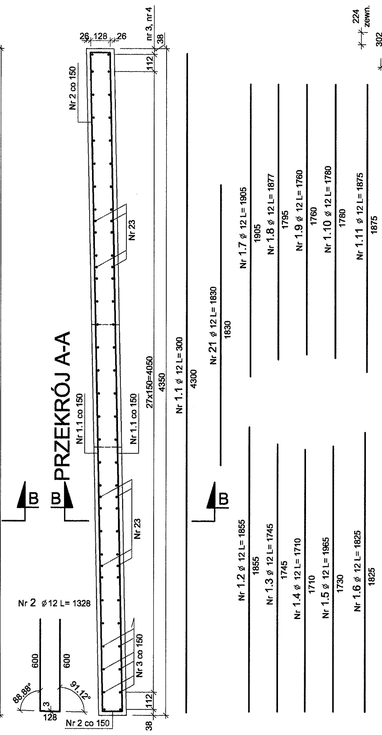



WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

NR PRĘTA	ϕ	ILOŚĆ SZTUK	DŁUGOŚĆ PRĘTA	DŁUGOŚĆ OGÓLNA [m]	
				18G2-b	St3SX
	mm	szt.	mm	ø 12	ø 32
1.1	12	60	4300	258,00	
1.2	12	2	1855	3,71	
1.3	12	2	1745	3,49	
1.4	12	2	1710	3,42	
1.5	12	2	1730	3,46	
1.6	12	2	1825	3,65	
1.7	12	2	1905	3,81	
1.8	12	2	1795	3,59	
1.9	12	2	1760	3,52	
1.10	12	2	1780	3,56	
1.11	12	2	1875	3,75	
2	12	80	1328	106,24	
3.1	12	52	5010	260,52	
3.2	12	2	4265	8,53	
3.3	12	2	4120	8,24	
3.4	12	2	4075	8,15	
3.5	12	2	4080	8,16	
3.6	12	2	4155	8,31	
4	12	60	3490	209,40	
5	12	3	3000	9,00	
6	12	1	1255	1,26	
7	12	1	965	0,97	
8	12	2	875	1,75	
9	12	1	1035	1,04	
10	12	4	2810	11,24	
11	12	4	2510	10,04	
12	12	4	2210	8,84	
13	12	4	1910	7,64	
14	12	4	1610	6,44	
15	12	4	1310	5,24	
16	12	4	1010	4,04	
17	12	4	710	2,84	
18	12	4	410	1,64	
19	12	6	1650	9,90	
20	12	6	1370	8,22	
21	12	10	1830	18,30	
22	12	12	1530	18,36	
23	12	32	1170	37,44	
24	32	4	3801		15,20
Razem długość			m	1075,70	15,20
Masa 1m			kg	0,888	6,31
Masa ogólna			kg	955	96
RAZEM			kg	1151	

UWAGI:
1) Otulina prętów wynosi 20 mm
2) Charakterystyczne rzędne wysokościowe i wymiary znajdują się na rysunkach gabarytowych
3) W miejsu kolizji rur z prętami, pręty poziome rozsunąć lub kolidujący pręt wyciąć i zastąpić dwoma o identycznej średnicy zachowując długość zakotwienia pręta.
4) Pręty kolidujące ze skrzynką uliczną należy wyciąć.
5) Pręty Nr 24 zespawać ze sobą.
6) Pręty Nr 24 spawać punktowo do siatki.
7) Płytę należy ułożyć na komorze na zaprawie cementowej.
8) Do montażu płyty należy użyć trawersu, w którym zawiesia będą usytuowane pod kątem 0° w stosunku do osi uchwytu montażowego.

Materiały:
Beton: B30 F150 W8
Stal: A-II (18G2-b)
A-I (St3SX)
Elektrody: EB 146

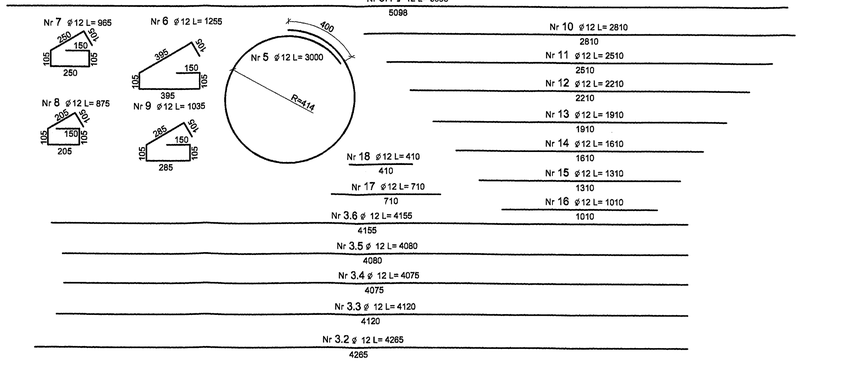

Nr 19 ø 12 L= 1650
1650
Nr 20 ø 12 L= 1370
1370
Nr 22 ø 12 L= 1530
1530
Nr 23 ø 12 L= 1170
1170

SCHEMAT ROZMIESZCZENIA UCHWYTÓW
1:50

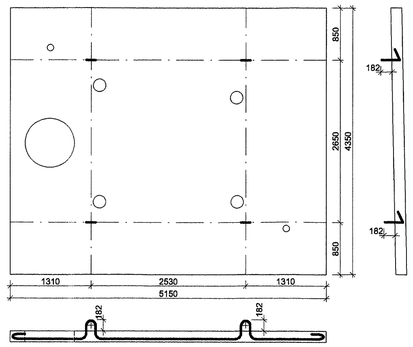

KONSTRUKCJA ZBROJENIA PŁYTY STROPOWEJ KOMORY ZASUW K1
1 :20

MIASTO JELENIA GÓRA				
Projekt	ZAOPATRZENIE W WODĘ I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW W JELENIEJ GÓRZE – BUDOWA MAGISTRALI WODOCIĄGOWEJ O ŚREDNICY 600 mm			
Obiekt	Jelenia Góra, ul. W. Pola przy rzece Bóbr			
Rysunek	Konstrukcja zbrojenia płyty stropowej komory zasuw K2			
Skala	**Kod rysunku**	**Data**	**Rewizja**	**Numer**
1:20	mag.wod.zad.2_6014	09.2006	1	14